

多功能RS232中控控制电源时序器

SG SD-CS801

规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考


产品简介

深工SG SD-CS801多功能RS232中控控制电源时序器是一款以 DSP 为处理器的体积紧凑、功能强大的智能时序器；它集多种常规产品的功能于一个仅为1U机架高度的箱体。2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。


产品特点

- ★ 八路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0 ~ 999S）；
- ★ 九组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
- ★ 欠压、超压检测及报警功能；
- ★ 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；
- ★ 配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制；
- ★ 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
- ★ 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
- ★ 兼容市面上99%专业设备，纯铜芯插座，电流传导安全稳定；
- ★ 阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座。

接口说明

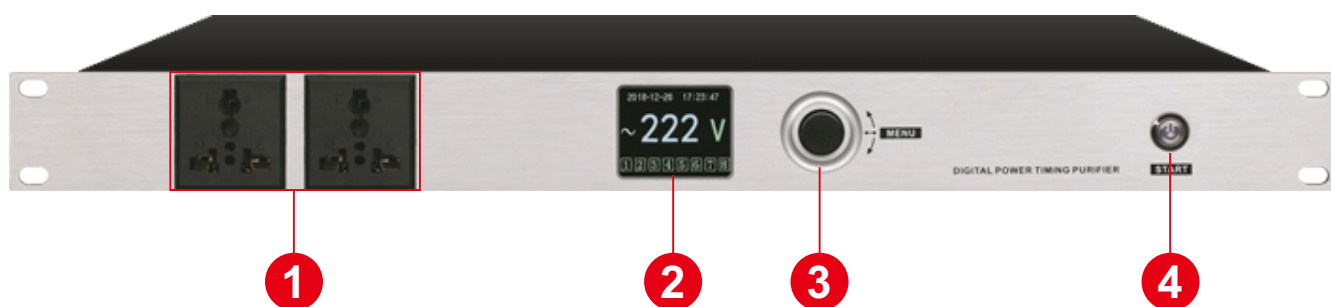

▲ 产品正面

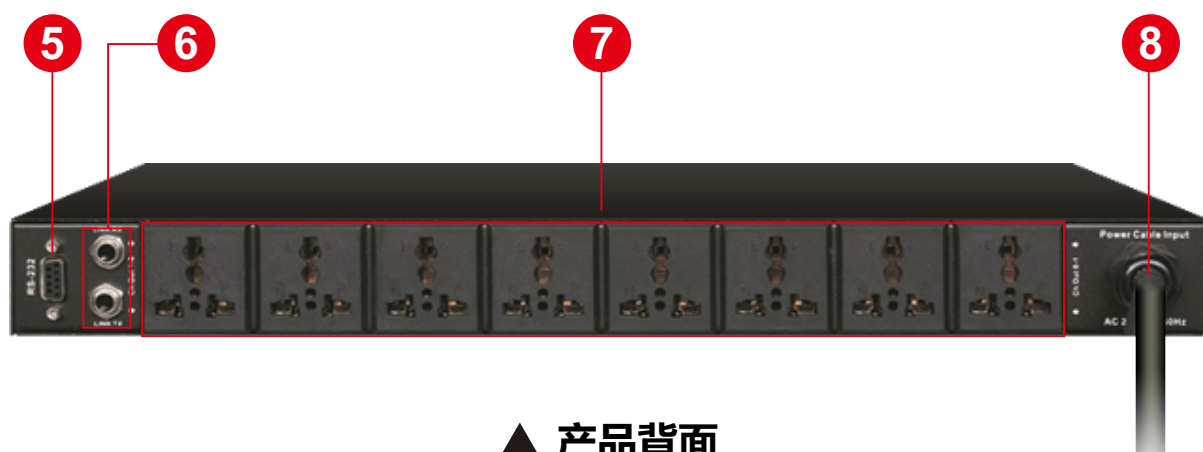

▲ 产品背面

| 序号 | 端口名称 |
|----|------------|
| 1 | 前置辅助输出插座*2 |
| 2 | 液晶显示屏 |
| 3 | 调节旋钮 |
| 4 | 启动开关 |

| 序号 | 端口名称 |
|----|------------|
| 5 | RS 232串口 |
| 6 | 多台联机串口 |
| 7 | 后置电源输出插座*8 |
| 8 | 电源线 |

规格参数

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 额定输出电压: | AC 220V / 50Hz |
| 可控制电源: | 8路, 外加2路输出辅助通道 |
| 每路动作延时时间: | 0~9999秒 |
| 供电电源: | AC 220V / 50~60Hz 30A |
| 状态显示: | 2" TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间, 每路开关状态 |
| 单路额定输出电流: | 13A |
| 额定总输出电流: | 30A |
| 定时器功能: | √ |
| 重量: | 毛重6Kg |
| 机身尺寸: | 长480MM*宽290MM*高44MM(非标准1U) |
| 主电缆线规格: | 3*4平方电缆, 总长度为2.5米 (配电源输出插头) |
| 包装尺寸: | 长536MM*宽410MM*高80MM |
